


GDM-905x/904x シリーズのファームウェアアップデート手順について

1. PC の準備

ダウンロードした更新用 ZIP ファイルの
プロパティ→全般を開き、**セキュリティを許可**してから、すべて展開します

Windows11 または Windows10 の PC
に更新用の USB ドライバをインストール
します、x64 フォルダにある
dpinst_amd64.exe をダブルクリックし、
メッセージに従ってインストールします。

セキュリティ: このファイルは他のコンピューターから取得したものです。このコンピューターを保護するため、このファイルへのアクセスはブロックされる可能性があります。 ☒ 許可する(K)




2. GDM の準備

AUTO キーと ESC キーを押しながら電
源をオンし、USB ケーブルで PC と接続
します。



3. アプリの実行

更新用アプリケーション DfuSeDemo.
exe を実行します。

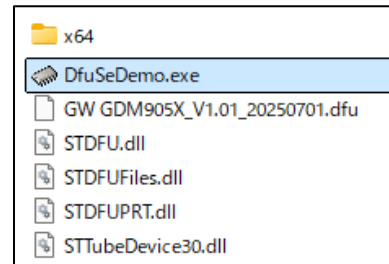


Upgrade の choose をクリックしファ
ームウェアを(GW_*.dfu)選択します。

Upgrade をクリックします。
以下のメッセージが出るので Yes をクリ
ックして完了を待ちます。

Your device was plugged in DFU mode.
So it is impossible to make sure this file is correct
for this device.

Continue however?

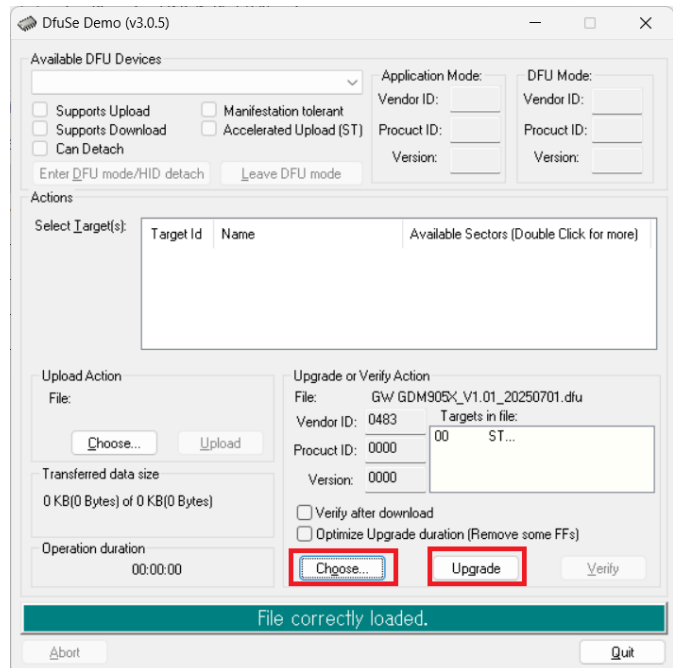

4. 確認

GDM の USB ケーブルを外して再起動し、バージョンを確認してください。