


MFG シリーズのファームウェアアップデート手順について

1. FAT32 でフォーマットを行った USB メモリで内容を全て消去した物を用意し、ファームウェアのアップデートファイル(*.bin)すべて(4 個または 5 個)をルートにコピーしてください。
2. MFG シリーズのフロント USB 端子に USB メモリを挿入します。
3. UTIL キー → CAL(F3) → Software(F2) → Upgrade(F2)を順に押します。
4. Variable つまみを回して MFG2Vxxx.bin または MFG1Vxxx.bin を選択し、Select(F1)を押します。
5. **Please restart the Machine!**が表示されたら、USB メモリを外して電源を再投入します。
6. 以上でアップデートの完了です。

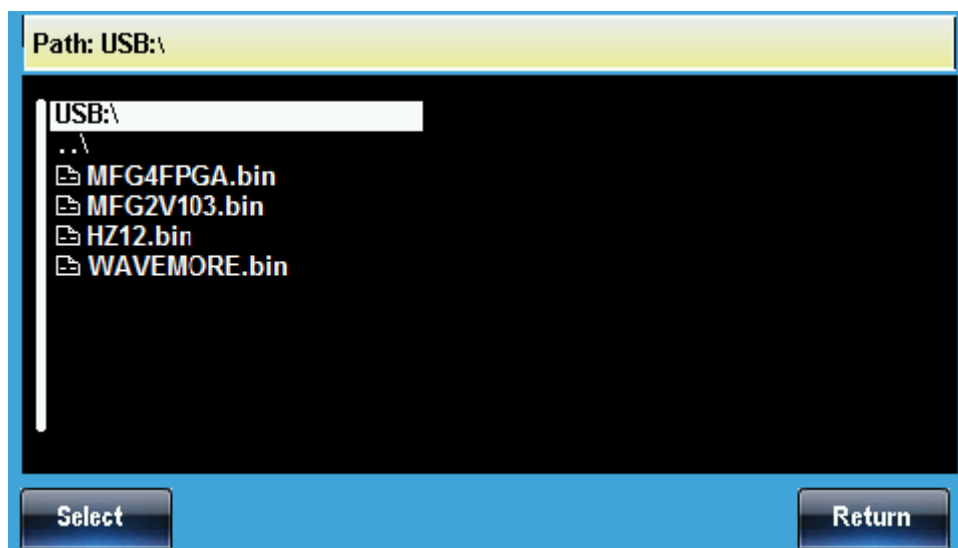

ご注意

MFG シリーズのファームウェアは Ver1.xx と Ver2.xx で対応ハードウェアが異なります。
Ver1.xx の製品に Ver2.xx のファームウェアは適用できませんのでご注意ください。